


ALFA A546


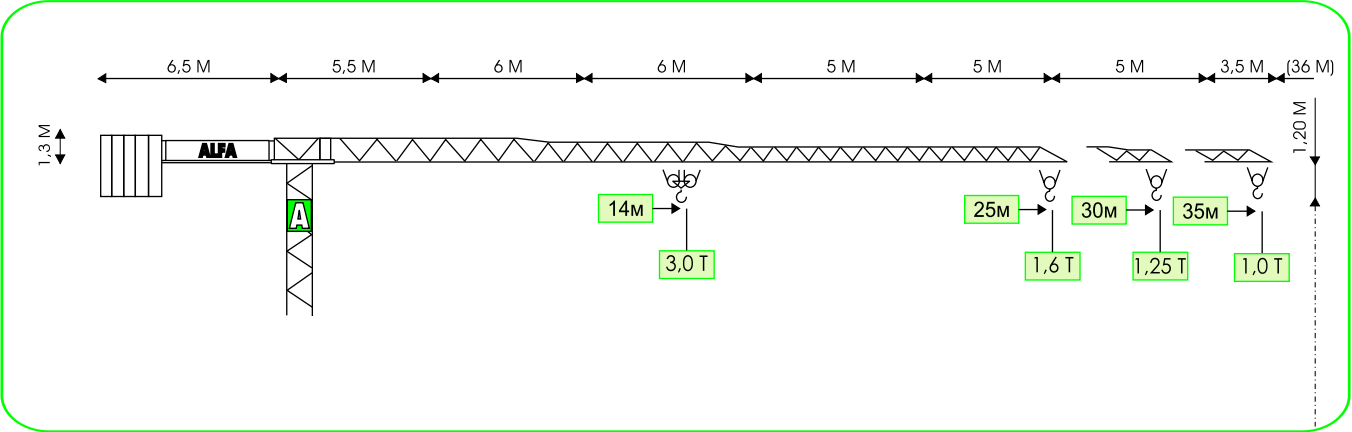


БАШНЯ СВОБОДОСТОЯЩЕГО КРАНА

НЕПОДВИЖНЫЙ
В БАЛЛАСТЕ

ПЕРЕДВИЖНОЙ
В БАЛЛАСТЕ

АНКЕРНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

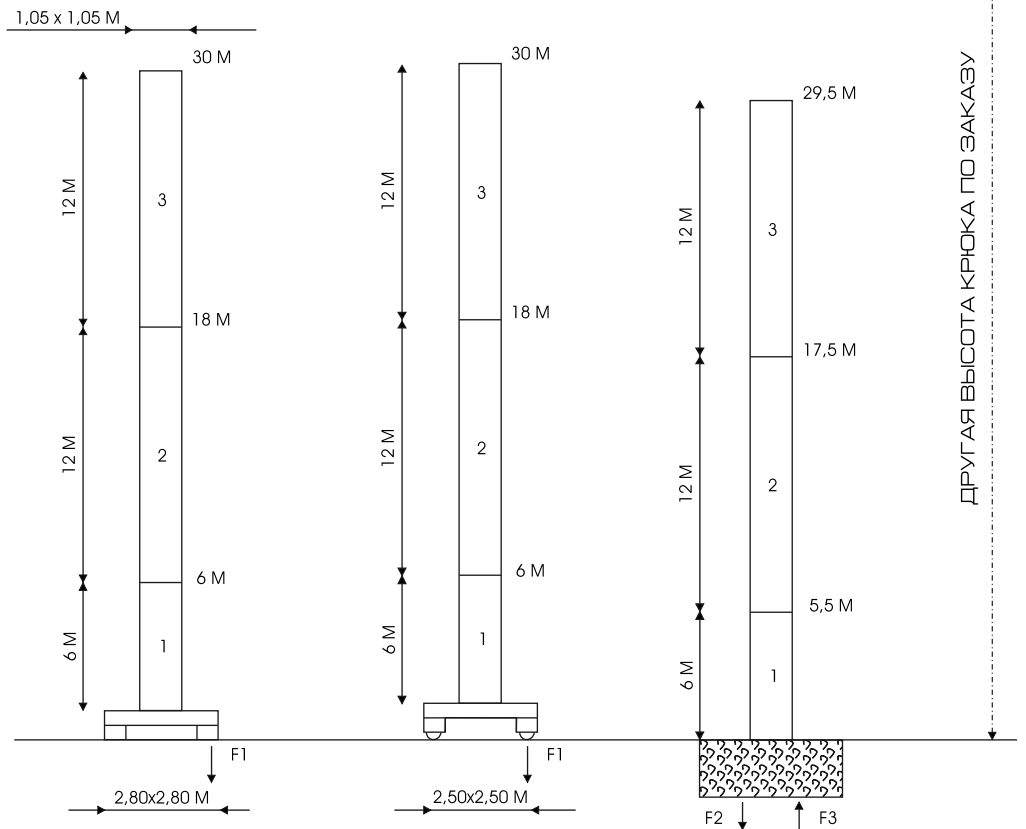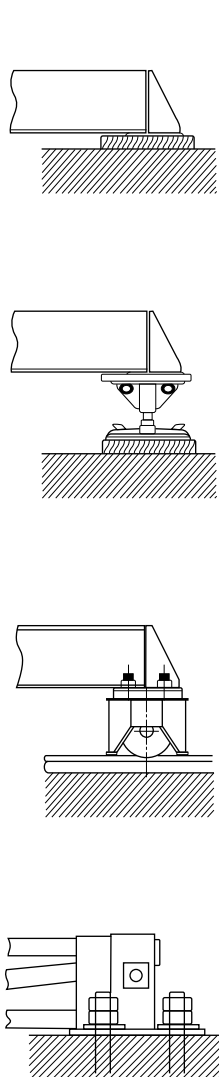

ДРУГАЯ ВЫСОТА КРЮКА ПО ЗАКАЗУ

- - В РАБОТЕ
- - БЕЗ НАГРУЗКИ
- 🏗️ - ВЕС КРАНА БЕЗ КОНТРГРУЗА

F1	● 32 T	■ 37 T
----	--------	--------

🏗️	~ 14 T
----	--------

F2	● 49 T	■ 77 T
----	--------	--------

F3	● 39 T	■ 67 T
----	--------	--------

🏗️	~ 12 T
----	--------

ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

A546

	2,0 1,85 1,6 1,45 1,3 1,2 1,0									35 M	
	13	17,5	19	20	22,5	25	27,5	30	35		
		3,0	2,2							2,0	
	2,0 1,95 1,65 1,5 1,35 1,25								30 M		
	13,5	17,5	19,5	20	22,5	25	27,5	30			
		3,0	2,3							2,0	
	2,0 1,9 1,8 1,6						25 M				
	14	17,5	20	21	22,5	25					
		3,0	2,4					2,0			

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ A546

	кВт	М/МИН		кВт	М/МИН			Т	
	2/2,2 (MRC 86)	20/40		5,5/5,5/1,5 (180 - 3VS)		I	4	2	
	2,6 ♦ (SECAS III)	0 ▶ 40 (МИКРО 0 - 5)				II	16	2	
III						32	1		
	2,2 (SECAS III)	0 ▶ 0,9 (МИКРО 0 - 0,1) (G/1° - REV/1°)					I	2	3
							II	8	3
							III	16	2
	2 X 2,6 (SECAS III)	0 ▶ 20 (МИКРО 0 - 3)		5,5 ♦ (МУЛЬТИФИТ)		0 ▶ 50 3/7/16 32/50		2/2/2 1/0,75	
						0 ▶ 25 1,5/3,5/8 16/25		3/3/3 2/1,5	

ПИТАНИЕ	V	380/50HZ	ЗИМНЯЯ АДАПТАЦИЯ
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	10/7,5♦	РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ			4-Х КРАТНАЯ ЗАПАСОВКА
КОНТРГРУЗ	-Т	10,3	БАЛЛАСТ
			- Т
			26 - 54

♦ - ПО ЗАКАЗУ

