
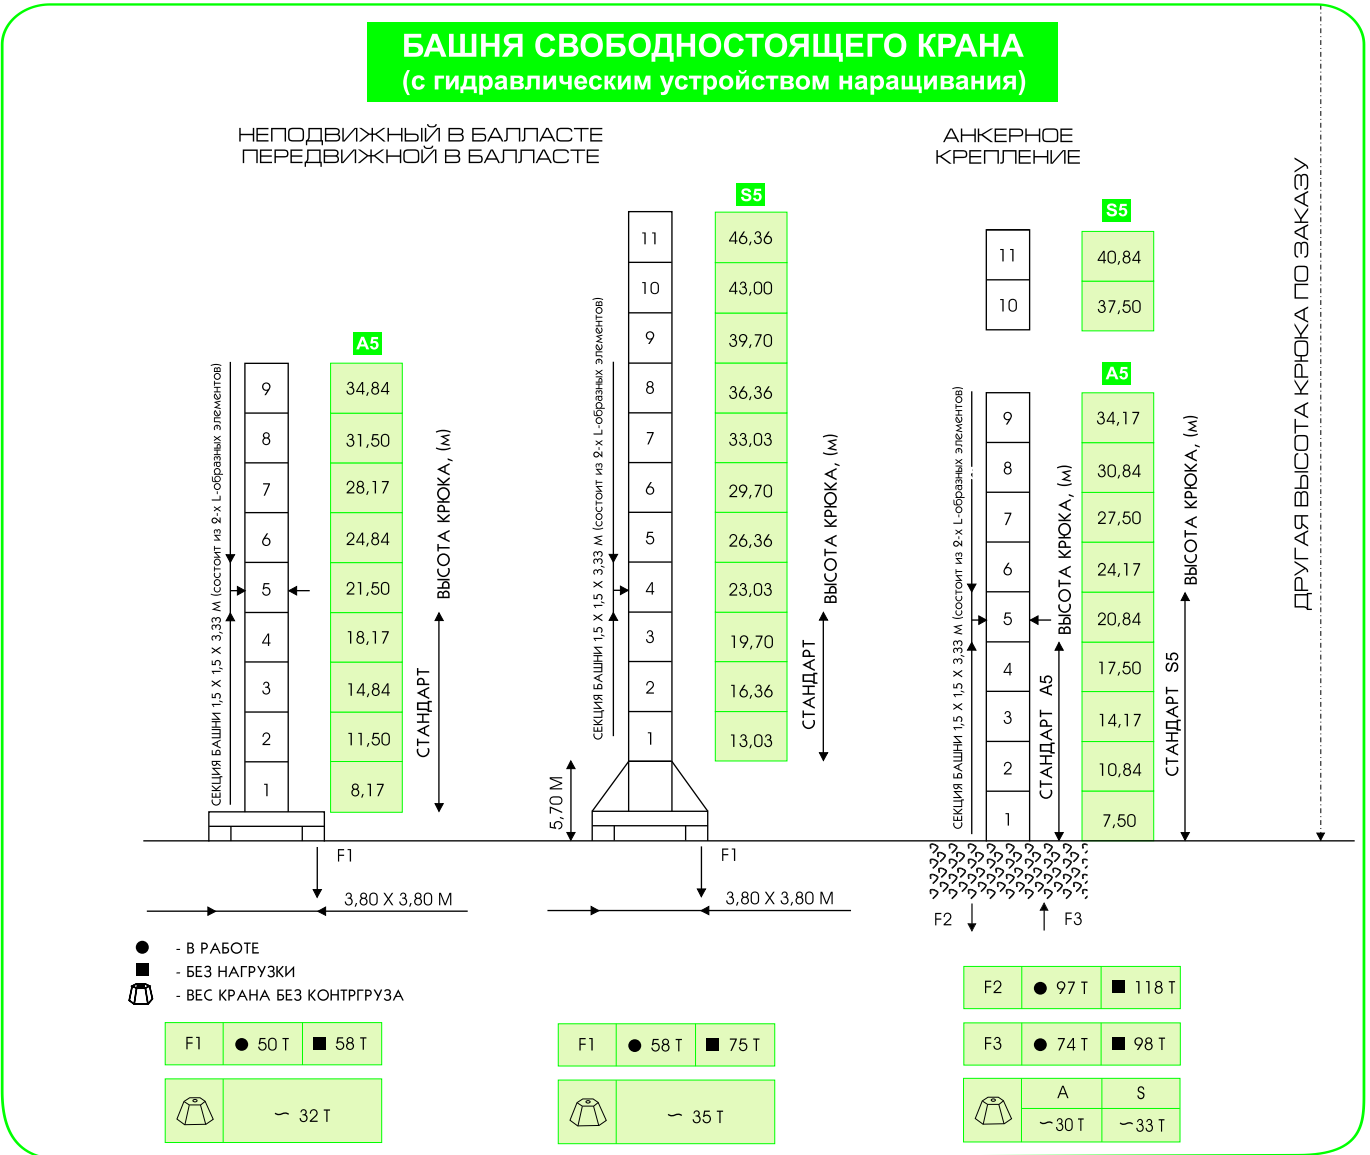


ALFA A795

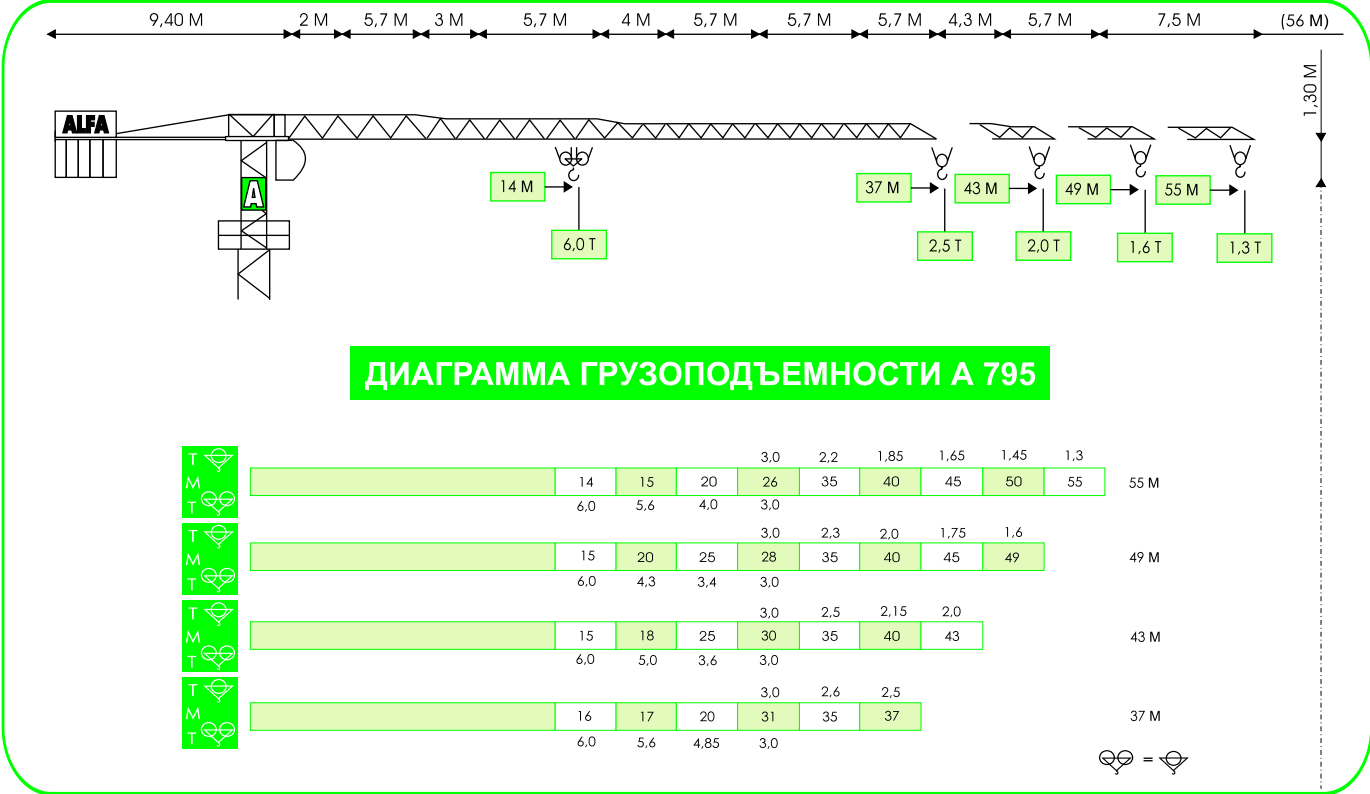


БАШНЯ СВОБОДОСТОЯЩЕГО КРАНА (без гидравлического устройства наращивания)

НЕПОДВИЖНЫЙ
В БАЛЛАСТЕ

ПЕРЕДВИЖНОЙ
В БАЛЛАСТЕ

АНКЕРНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

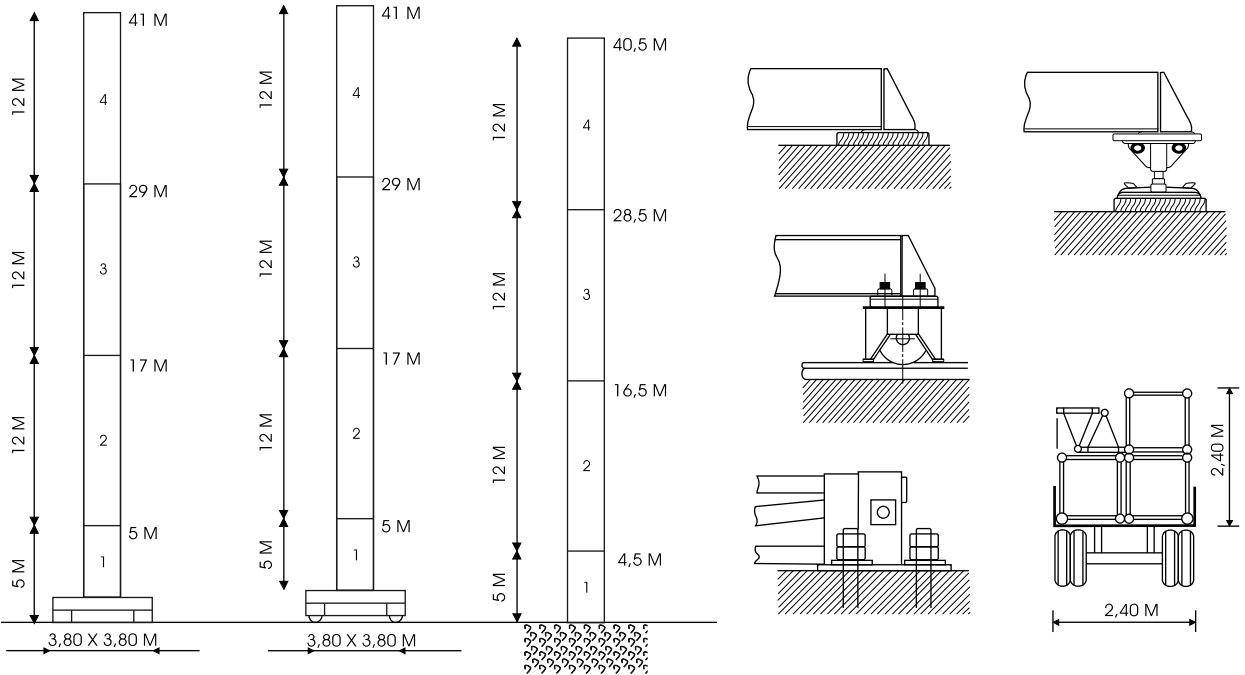

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ А 795

	кВт	М/МИН		кВт		М/МИН	Т	
		2,6 (SECAS III)				0 ▶ 60 (МИКРО 0 - 5)		20/20/3,7 (194 - 3VS)
	2 X 2,6 (SECAS III)	0 ▶ 0,8 МИКРО 0 - 0,1 (G/I' - REV1')	II	25	3			
			III	50	1,5			
			IV	2,5	6			
			V	12,5	6			
			VI	25	3			
	2 X 4 (SECAS III)	0 ▶ 25 (МИКРО 0 - 3)		20 ♦(мультилифт)		0 ▶ 70 3/10/25 50/70	3/3/3 1,5/1	
						0 ▶ 35 1,5/5/12,5 25/35	6/6/6 3/2	

ПИТАНИЕ	В	380/50HZ	ЗИМНЯЯ АДАПТАЦИЯ
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	32/20♦	РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ			4-Х КРАТНАЯ ЗАПАСОВКА
КОНТРГРУЗ	~Т	20,4	БАЛЛАСТ
			~ Т
			27 - 88

♦ - ПО ЗАКАЗУ

